

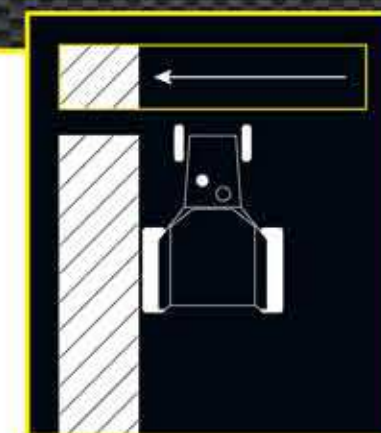



## ANDAINER AU MAXIMUM DE LA PERFORMANCE

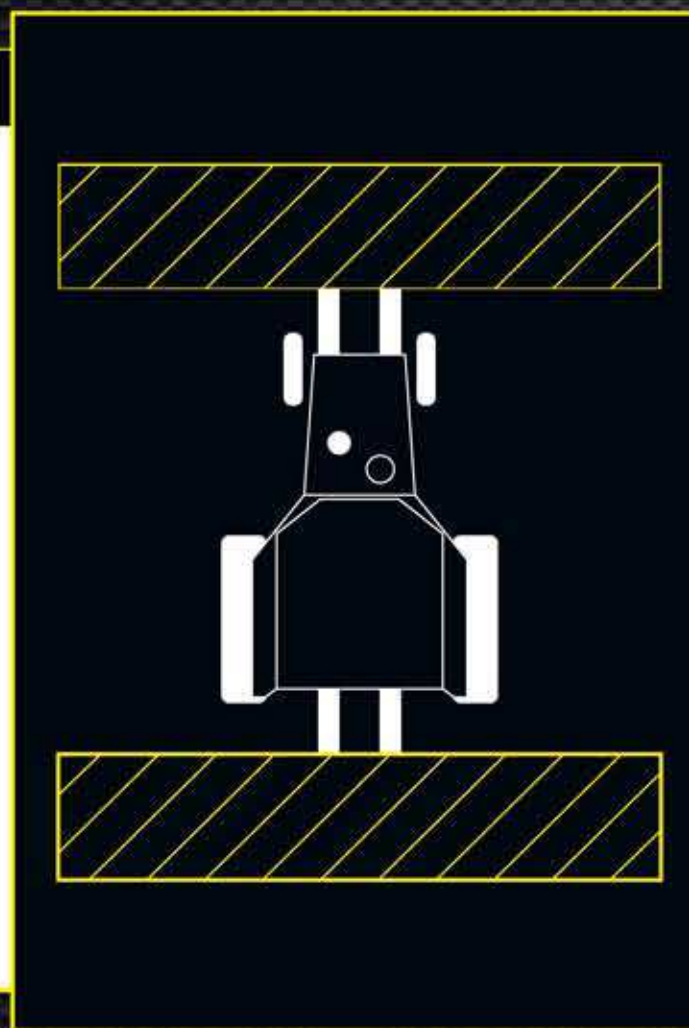


Ouverture gauche

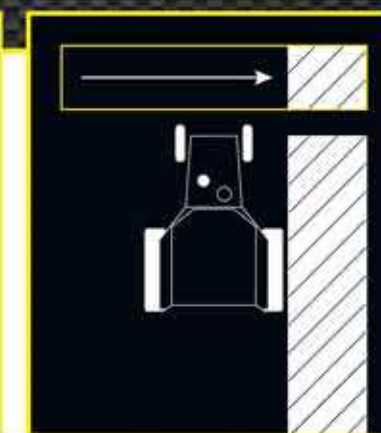

Ouverture droite

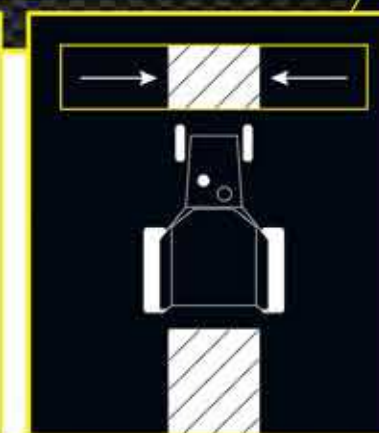

Ouverture au centre

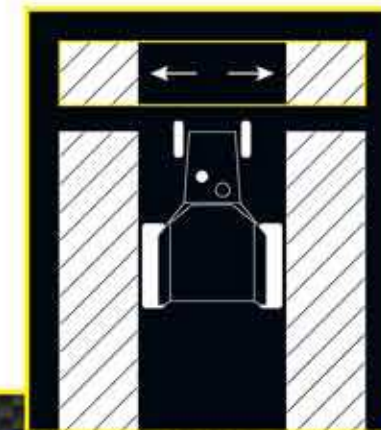

Ouvertures fixes gauche et droite

La faucheuse-andaineuse ST de Honey Bee est conçue pour faire les andains de façon à ce que votre équipement de récolte puisse continuer à fonctionner au maximum de sa performance, peu importe le poids de votre récolte. La faucheuse-andaineuse peut être commandée avec des planchers mobiles (rejet de l'andain à droite, à gauche ou au milieu) ou avec des planchers fixes (rejet de l'andain à droite et à gauche), vous permettant de contrôler le nombre et les largeurs de vos andains.



Contactez-nous ou visitez notre site Internet pour trouver un concessionnaire proche de chez vous :

Honey Bee Manufacturing  
Téléphone : +1 306 296 2297  
E-mail : sales@honeybee.ca  
Site Internet : www.honeybee.ca

Votre concessionnaire :

### SPÉCIFICATIONS FAUCHEUSE-ANDAINEUSE ST

| Spécifications                    | ST15   | ST21                | ST25                | ST30                | ST36                |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Largeur                           | 15' (4.6 m)  | 21' (6.4 m)         | 25' (7.6 m)         | 30' (9.1 m)         | 36' (10.9 m)        |
| Poids                             | 3,500 lbs (1,587.6 kg)   | 4,200 lbs (1905 kg) | 5,100 lbs (2313 kg) | 6,200 lbs (2812 kg) | 7,000 lbs (3175 kg) |
| Système hydraulique               | Pompe fournie par Honey Bee  |                     |                     |                     |                     |
| Tablier de coupe flottant         | Ressorts à lame fournis par Honey Bee  |                     |                     |                     |                     |
| Système de coupe                  | SCH = Easy Cut®, guides à ressort en acier, sections boulonnées  |                     |                     |                     |                     |
| Entraînement de la lame           | SCH épicycloïdal, course de 35/16" (8,4 cm), entraînement hydraulique, environ 1 400 coups/min   |                     |                     |                     |                     |
| Tapis                             | 42" (106,7 cm) de large en polyester caoutchouté avec lamelles en caoutchouc renforcé par de la fibre de verre<br>Entraînement hydraulique, vitesse réglable d'environ 0 à 690 fpm (210 m/min)   |                     |                     |                     |                     |
| Rabatteur(s)                      | 1 – 15' (4.6 m)  | 1 – 21' (6.4 m)     | 1 – 25' (7.6 m)     | 1 – 30' (9.1 m)     | 1 – 36' (10.9 m)    |
| Entraînement du rabatteur         | Rabatteur Honey Bee – 6 battes, dents en plastique à changement rapide. Réglage rapide des étançons<br>Standard – utilisant le système hydraulique du tracteur complété par un moteur d'entraînement.<br>Vitesse du rabatteur réglable à partir de la cabine |                     |                     |                     |                     |
| Roues de guidage                  | Optionel   |                     |                     |                     |                     |
| Kit de stockage et de transport   | Optionel   |                     |                     |                     |                     |
| Pneus/Jantes/Moyeux/Broches       | Standard   |                     |                     |                     |                     |
| Barre de coupe « Poly Skid »      | Standard   |                     |                     |                     |                     |
| Guide de foin                     | Standard   |                     |                     |                     |                     |
| Table à andain simple (ST15)      | 131 cm +/- 15 cm (105 cm +/- 15 cm avec roues de guidage aux extrémités)   |                     |                     |                     |                     |
| Table à plancher fixe (ST21-ST36) | 118 cm +/- 15 cm pour configuration rejet de l'andain aux extrémités   |                     |                     |                     |                     |
| Table à plancher mobile (ST21-36) | 146 cm +/- 15 cm pour configuration rejet de l'andain au milieu<br>(121 cm +/- 15 cm avec roues de guidage aux extrémités)   |                     |                     |                     |                     |

La faucheuse-andaineuse ST de Honey Bee existe dans des largeurs de 15' (4,6 m) à 36' (10,9 m) et est conçue pour être utilisée sur tous les tracteurs de plus de 100 chevaux équipés d'un attelage avant ou arrière à trois points. Le dételage rapide et aisé facilite son transport sur des routes étroites.



## FAUCHEUSE-ANDAINEUSE ST



### Attelage avant et arrière

La faucheuse-andaineuse ST se fixe sur un attelage à trois points à l'avant ou à l'arrière de votre tracteur et s'attelle et se dételle facilement, rendant le transport très aisé.

HarvestFaster.com @HoneyBeeMfg

PLUS DE PUISSANCE À LA LAME POUR UNE RÉCOLTE PLUS RAPIDE

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées. Imprimé au Canada. Copyright 2019. 4102.01 02.19





## SOYEZ LE MEILLEUR DANS VOTRE CHAMP

Si vous êtes à la recherche d'un équipement qui permet d'aller vite, d'utilisation facile et rentable pour votre exploitation, optez alors pour la faucheuse-andaineuse ST de Honey Bee. Comme elle se monte sur des tracteurs à assistance aux roues avant, il est superflu d'acheter une andaineuse automotrice.



## RÉCOLTEZ PLUS VITE EN AUGMENTANT LE RENDEMENT



### Système de coupe SCH

Le système de coupe SCH « Easy Cut » offre une coupe régulière et de qualité supérieure. Les guides à ressort en acier aux bords supérieurs et inférieurs tranchants ainsi que les sections boulonnées alternantes traitées thermiquement permettent de supprimer les dispositifs de retenue. Le système empêche l'accumulation de saletés et de débris sous les lames afin d'augmenter la performance dans des conditions de coupe difficiles.



### Transport de la faucheuse-andaineuse

Le kit de transport autonome, y compris l'attelage, le cric et l'essieu, est stocké de façon pratique sur l'attelage à trois points du tracteur.



### Option andain double

L'utilisation de deux planchers mobiles dans l'option andain double vous permet de contrôler à partir de la cabine le rejet de l'andain à droite, à gauche et au milieu.



### Entraînement de la lame

La lame est entraînée par un entraînement épicycloïdal avec une course de 35/16" (8,4 cm), qui fonctionne à 1 400 coups/min. L'entraînement de la lame est assuré par un moteur hydraulique à entretien réduit. Les systèmes d'entraînement à double lame équipent en standard les modèles de 15' (4,6 m), 21' (6,4 m), 25' (7,6 m), 30' (9,1 m) et 36' (10,9 m).



### Adaptateur

Le bâti de l'adaptateur se fixe sur l'attelage à trois points soit à l'avant soit à l'arrière de votre tracteur. La pompe, entraînée par la prise de force, est intégrée au bâti et est utilisée pour alimenter les entraînements de la lame et des courroies des tapis.



### Entraînement des tapis

Les rouleaux d'entraînement d'un diamètre de 3" (7,6 cm) fournissent la traction dans des conditions de récoltes denses. Les tapis à entraînement extérieur par moteur hydraulique transportent la récolte vers le centre pour un avancement plus uniforme.



### Rabatteur Honey Bee Haute Performance

Le rabatteur sur mesure, entièrement réglable, est entraîné hydrauliquement par le tracteur. Toutes les fonctions du rabatteur sont contrôlées via les distributeurs hydrauliques du tracteur, permettant dans des conditions de récolte changeantes un réglage rapide à partir de la cabine.



### Roues de guidage aux extrémités

Ces plus petites roues se fixent sur les extrémités de la table et aident à éviter qu'elles ne s'enfoncent dans la saleté lorsqu'on travaille sur un terrain ondulant ou lorsqu'on traverse des fossés de drainage.

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

### Roues de guidage pivotantes

Pour éviter le creusement quand on tourne, les roues de guidage pivotantes et réglables verticalement, sont amorties par un ressort pour la compression et le rebond. Les roues de guidage pivotantes sont optionnelles sur la ST30 et la ST36.

### Supports de cisaillement vertical Ziegler

Équipez votre faucheuse-andaineuse ST avec des supports de cisaillement vertical Ziegler, pour accélérer la coupe des cultures rabattues ou enchevêtrées.

### Guide de foin

Le guide de foin assure la transition régulière de la lame vers le tapis et réduit l'enroulement de matières autour des rouleaux.

### Commande de la vitesse du tapis dans la cabine

Ajustez le réglage rapidement aux différentes cultures et conditions de coupe sans quitter votre tracteur.